



**ANACOM**

AUTORIDADE  
NACIONAL  
DE COMUNICAÇÕES

# SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS

## GSM/UMTS/LTE/NR

AFERIÇÃO DA  
QUALIDADE DE SERVIÇO  
NA ÓTICA DO UTILIZADOR

**AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  
DE SERVIÇOS MÓVEIS E DE  
COBERTURA GSM, UMTS, LTE E NR**

**NOVEMBRO  
2022**

**Vila Nova de Poiares**

## ÍNDICE

Siglas e Acrónimos .....	2
Sumário Executivo.....	3
1 Enquadramento .....	6
2 Âmbito.....	7
3 Metodologia .....	8
3.1 Aspetos Fundamentais .....	8
4 Amostra do Estudo .....	8
5 Resultados .....	9
5.1 Cobertura Rádio - Disponibilidade de Sinal de Rede Móvel e Tipo de Tecnologia .....	9
5.2 Serviço de Voz .....	11
5.3 Serviços de Dados .....	12
6 Mapas de percurso / Testes .....	15
6.1 Cobertura Rede Móvel .....	15
6.2 Serviço de Voz .....	19
6.3 Serviço de Dados .....	22
7 Conclusões .....	25

## SIGLAS E ACRÓNIMOS

<b>BTS</b>	<i>Base Transceiver Station</i> – Estação Base Rádio que estabelece e controla a ligação rádio entre o telemóvel e a rede
<b>EDGE</b>	<i>Enhanced Data Rates for GSM Evolution</i> - Taxas de Dados Ampliadas para a Evolução do GSM (2G)
<b>GSM</b>	<i>Global System for Mobile communications</i> – Sistema de Comunicações Móveis de segunda geração (2G)
<b>HSDPA</b>	<i>High Speed Downlink Packet Access</i> – Protocolo de comunicações móveis 3G, melhorado da família de acesso de pacote de alta velocidade (HSPA), permite que as redes UMTS (3G) tenham velocidades e capacidade de dados mais elevadas
<b>HSPA</b>	<i>High Speed Packet Access</i> – Termo genérico para designar avanços na tecnologia UMTS (3G), aumento da capacidade da rede e melhor transmissão de dados. O HSPA +, é uma evolução do HSPA e não deve ser confundido com o LTE (4G)
<b>LTE</b>	<i>Long Term Evolution</i> – Sistema de Comunicações Móveis de quarta geração (4G)
<b>Mbps</b>	<i>Mega Bit Per Second</i> – Um milhão de bits (“0” e “1” – unidade básica de dados) por segundo – Unidade de medida utilizada para velocidade de transferência de dados (velocidade de <i>Download</i> e de <i>Upload</i> )
<b>ms</b>	<i>Milissegundo</i> – uma milésima parte de segundo – unidade de tempo utilizada na medida da Latência
<b>NR</b>	<i>New Radio</i> – Sistema de Comunicações Móveis de quinta geração (5G)
<b>RSRP</b>	<i>Reference Signal Received Power</i> – Nível de sinal rádio recebido por um terminal móvel (LTE/NR)
<b>RSCP</b>	<i>Received Signal Code Power</i> – Nível de sinal recebido por um terminal
<b>RSSI</b>	<i>Received Signal Strength Indicator</i> - Indicador de intensidade de sinal recebido por um terminal
<b>SIM</b>	<i>Subscriber Identity Module</i> – Cartão SIM
<b>UE</b>	<i>User Equipment</i> – Equipamento de utilizador ou dispositivo móvel
<b>UMTS</b>	<i>Universal Mobile Telecommunications System</i> – Sistema de Comunicações Móveis de terceira geração (3G)

## SUMÁRIO EXECUTIVO

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, foi realizada em 21 de novembro 2022 uma campanha de testes e medições para avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone), no concelho de Vila Nova de Poiares. Foram percorridos pela equipa da ANACOM cerca de 140 quilómetros, tendo sido realizadas 402 chamadas de voz, 213 testes de velocidade da ligação à Internet e 32362 registos de sinal rádio.

Com esta ação pretendeu-se averiguar a experiência do utilizador em termos de acessibilidade aos serviços, sendo, para o efeito, estabelecidas chamadas de voz para avaliação do serviço de voz e realizados testes NET.mede<sup>1</sup> para avaliação da performance do serviço de dados móveis.

A metodologia seguida neste estudo assenta na realização de testes de campo, com recurso a um sistema automático de medição, composto por estações móveis, vulgarmente conhecidas por telemóveis / *smartphones* que estabelecem uma ligação via rádio com as estações de base (BTS) dentro da própria rede, refletindo os vários aspetos que afetam a qualidade dos serviços (medições extremo-a-extremo). As medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores detentores de redes móveis assegurando, nomeadamente, a simultaneidade dos testes, a mesma localização e as mesmas parametrizações, permitindo assim, a análise comparativa dos desempenhos.

O objetivo principal deste estudo é o de avaliar o “comportamento” das redes quando são estabelecidas ligações e solicitados serviços específicos, por dispositivos móveis (UE) através do cartão SIM, tentando assim simular a experiência dos clientes na sua utilização normal das redes móveis.

Os dispositivos móveis foram configurados de modo a receber preferencialmente sinais da rede móvel do operador por eles utilizado. Em más condições de cobertura ou na ausência de sinal da rede do seu operador, os dispositivos móveis recebem (caso existam) sinais de redes de outros operadores, permitindo assim, efetuar chamadas de emergência, caso não estejam em *roaming*<sup>2</sup>.

Neste relatório, nos quadros de sinal recebido são considerados todos os registos obtidos por operador (conjunto cartão SIM - dispositivo móvel), independentemente da tecnologia utilizada a cada instante, ou seja, todos os sinais recebidos nos dispositivos com cartão SIM do operador em causa.

---

<sup>1</sup> NET.mede – Ferramenta de verificação disponibilizada pela ANACOM para medição da velocidade da internet.

<sup>2</sup> *Roaming* - Capacidade de um utilizador obter conectividade através de uma outra rede radioelétrica que não a do seu cartão SIM.

Foram analisados os principais indicadores de qualidade, tendo em conta a perspetiva do utilizador e os serviços objeto de estudo, nomeadamente:

1. **Cobertura das Redes** – Disponibilidade das redes radioelétricas nas tecnologias 2G, 3G, 4G e 5G (Sinal de rede);
2. **Serviço de Voz** – Acessibilidade ao serviço telefónico móvel;
3. **Serviços de Dados** – Acesso ao serviço de banda larga móvel;

Os principais resultados observados são detalhados por operador no capítulo 5 destacando, de forma sucinta, o seguinte:

1. Do total de medidas efetuadas por cada operador, registou-se a indicação de rede existente em 99,4% na MEO, 99,1% de medidas na NOS e 99,8% na Vodafone.
2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: “Inexistente”, “Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, “Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo móvel.
3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, “Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 5,7% na MEO, 13,6% na NOS, e 23,7% na Vodafone.
4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com sucesso) foram de 97,8% para a MEO, 99,3% para a NOS e 99,3% para a Vodafone.
5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 97,1% para a MEO, 98,6% para a NOS e 98,6% para a Vodafone.
6. As taxas de sucesso de testes NET.mede (testes iniciados e concluídos<sup>3</sup>) foram de 81,7%, 91,5% e 87,4% respetivamente, para a MEO, NOS e Vodafone. Identificaram-se falhas em zonas de pior nível de sinal, promovendo baixas velocidades de transferência de dados.
7. As velocidades médias de transferência de dados em *Download* e *Upload* foram, respetivamente, 42 e 11Mbps na MEO, 18 e 7Mbps na NOS e 25 e 6 Mbps na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande variação dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à latência verificaram-se valores inferiores a 60 ms, em 94,3% dos testes na MEO, em 98,5% dos testes da NOS, e em 100% na Vodafone.

---

<sup>3</sup> Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência\*, *Download*\*\* e *Upload*\*\*\*).


\* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída.

\*\* - *Download* - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local.

\*\*\* - *Upload* - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto.

Na Figura 1 é indicada a classificação do desempenho dos operadores para cada serviço:

Figura 1 – Desempenho Global dos Operadores

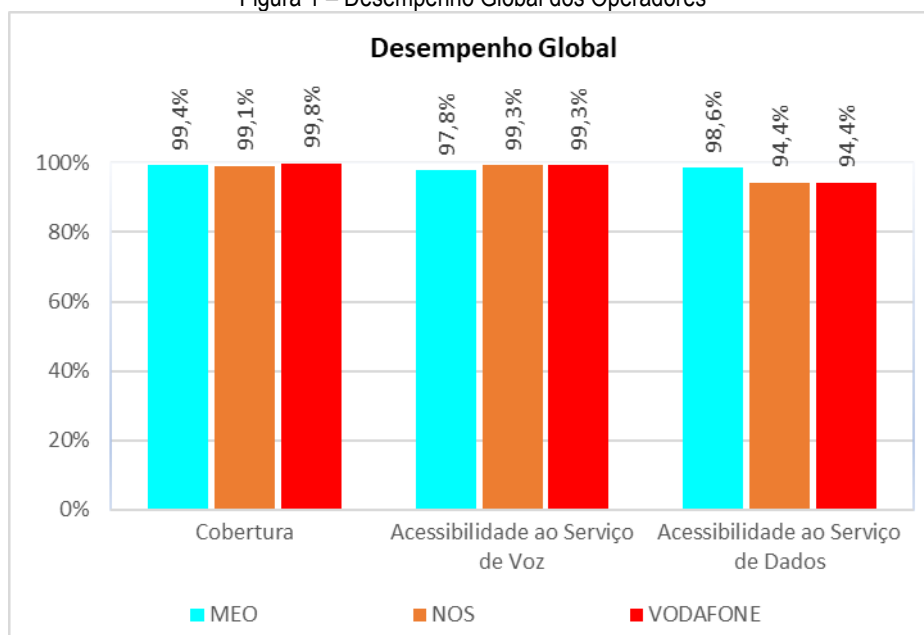

8. Caso existissem acordos de *Roaming Nacional* em Portugal (funcionalidade que permite aos equipamentos dos utilizadores de qualquer um dos operadores se poder conectar à estação base de outro operador quando a qualidade de sinal de rede do seu operador não for aceitável) teríamos uma cobertura agregada de maior qualidade em Vila Nova de Poiares.

# 1 ENQUADRAMENTO

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador em curso na ANACOM, foi realizada uma campanha de testes e medições para avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone).

Assim, 21 de novembro de 2022, decorreu uma campanha em Vila Nova de Poiares, tendo sido percorridos, pela equipa da ANACOM, cerca de 140 quilómetros, realizadas 402 chamadas de voz, 213 testes de velocidade da ligação à Internet e 32362 registos de sinal rádio.

Neste documento apresentam-se os resultados deste estudo.

Figura 2 - Localização geográfica e divisão administrativa


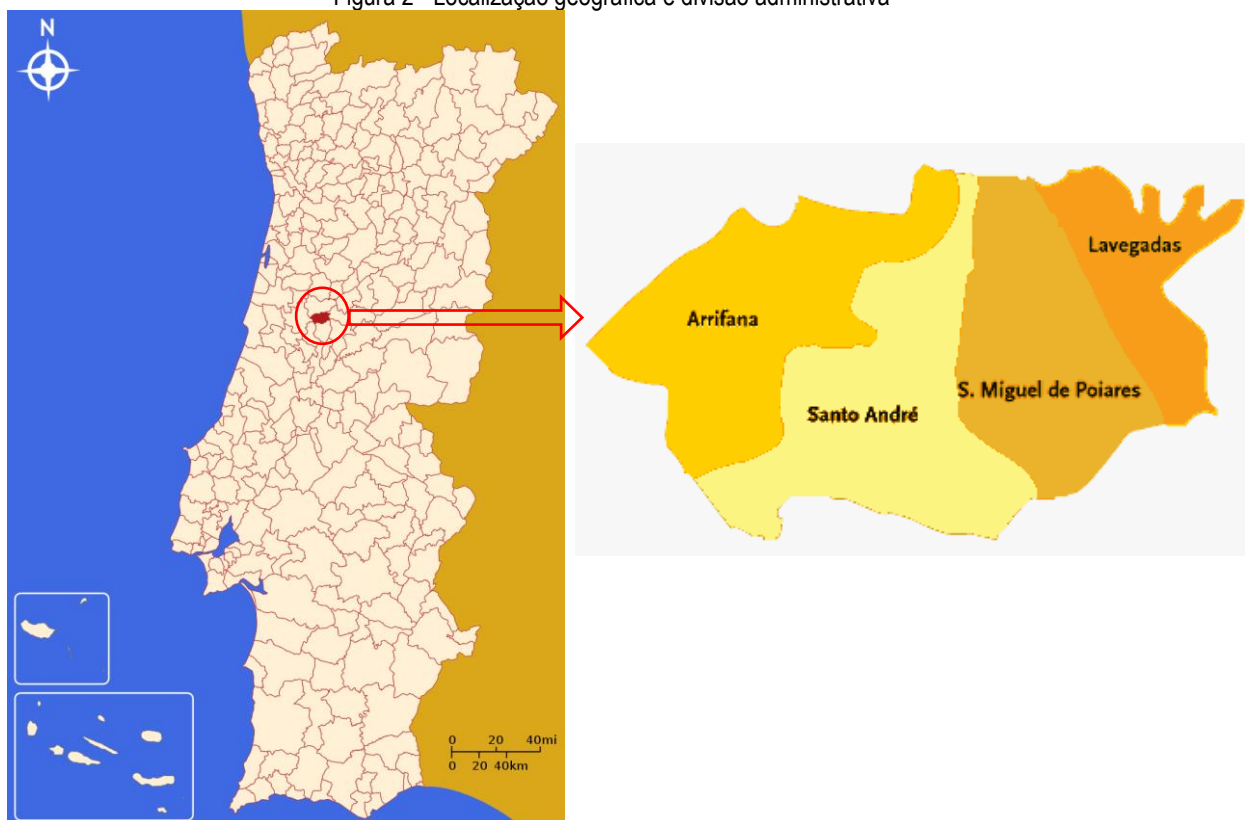


Figura 3 – Percurso realizado

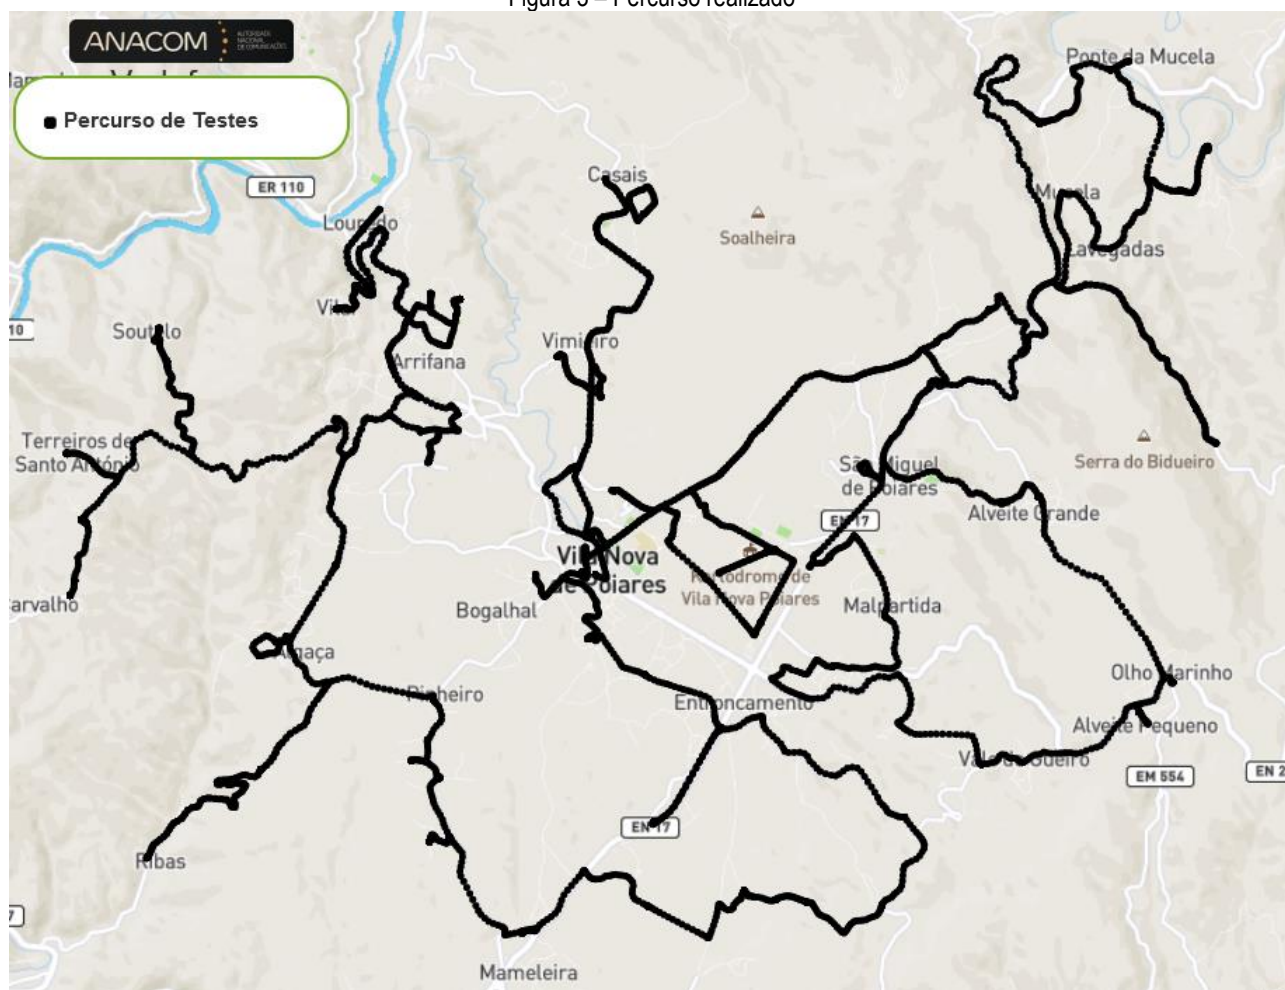

## 2 ÂMBITO

Numa avaliação da qualidade de sinal na perspetiva do utilizador, devem ser considerados os serviços que apresentem maior relevância para os utilizadores finais, numa lógica de mercado nacional e internacional, e que sejam normalmente disponibilizados por todos os operadores presentes no mercado.

Tendo presente este princípio orientador, foi incluído neste estudo a verificação dos seguintes aspetos associados às redes móveis dos operadores nacionais:

1. Cobertura: Disponibilidade e nível de sinal das redes radioelétricas (2G, 3G, 4G e 5G);
2. Serviço de Voz: Estabelecimento e terminação de chamadas;
3. Serviço de Dados: Latência e Velocidades de *Download* e *Upload*.



### 3 METODOLOGIA

A metodologia assenta na realização de testes de campo, efetuados na perspetiva do utilizador, com recurso a uma ferramenta que processa e regista um conjunto de dados refletindo vários aspetos que afetam a qualidade dos serviços em análise (extremo-a-extremo).

Os testes são efetuados em igualdade de condições para os três operadores, nomeadamente, em simultâneo, nos mesmos locais e com as mesmas parametrizações, permitindo a análise comparativa dos desempenhos dos sistemas celulares dos operadores visados (Tabela 1).

Tabela 1 – Configuração e duração dos testes

Duração de cada Teste		Intervalo entre Medições e Testes		
Chamada	Teste NET.mede <sup>(1)</sup>	Sinal	Chamadas	Teste NET.mede
60 segundos	240	3 segundos	120 segundos	a)

<sup>(1)</sup>Duração Máxima

a) Pontos determinados por coordenadas geográficas previamente definidas

#### 3.1 ASPETOS FUNDAMENTAIS

A metodologia seguida neste estudo assenta em três aspetos fundamentais:

- a) **Testes extremo-a-extremo** – nos valores medidos encontram-se refletidos todos os aspetos técnicos que influenciam a qualidade de um serviço;
- b) **Imparcialidade** – as medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores (MEO, NOS e Vodafone);
- c) **Objetividade** – os testes foram realizados de uma forma totalmente automática, eliminando-se a subjetividade inerente à intervenção ou decisão humanas.

### 4 AMOSTRA DO ESTUDO

A campanha de medição, efetuada em viatura, decorreu em 21 novembro de 2022, no concelho de Vila Nova de Poiares, no intervalo horário compreendido entre as 09H00 e as 19H00.

Realizaram-se nos três operadores móveis, 402 chamadas de voz, 213 medições de velocidade de Internet, e 32362 registos de sinal rádio. Os resultados obtidos em cada indicador, com desagregação por operador, são apresentados detalhadamente neste documento.

## 5 RESULTADOS

### 5.1 COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA

Do total de medidas efetuadas por cada operador, registou-se a indicação de rede inexistente em 0,6 % de medidas na MEO, 0,9% na NOS e 0,2% na Vodafone.

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Sinal de rede)

Registos		
Operador	Com Sinal de Rede	Sem Sinal de Rede
MEO	99,4%	0,6%
NOS	99,1%	0,9%
VODAFONE	99,8%	0,2%


Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis)

Nível de Sinal	MEO					NOS					VODAFONE				
	S/Sinal	2G	3G	4G	5G	S/Sinal	2G	3G	4G	5G	S/Sinal	2G	3G	4G	5G
Nº Amostras	66	311	505	8476	1449	92	427	591	9614	14	18	66	2525	8206	2
Nível Médio (dBm)	--	-94	-101	-104	-104	--	-103	-97	-105	-131	--	-115	-93	-109	-124
Nível Máximo (dBm)	--	-50	-76	-86	-77	--	-83	-78	-74	-115	--	-93	-56	-74	-119
Nível Mínimo (dBm)	--	-109	-120	-128	-120	--	-113	-119	-130	-140	--	-109	-119	-139	-129
Desvio Padrão	--	8	9	7	7	--	5	10	8	6	--	9	11	10	5

Na Figura 4 encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia registada em cada amostra medida, verificando-se que a tecnologia 4G é predominante nos três operadores. Na tecnologia 5G, registaram-se 13,4% do número total de amostras no operador MEO, 0,1% no operador NOS e 0% no operador Vodafone.

Figura 4 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador

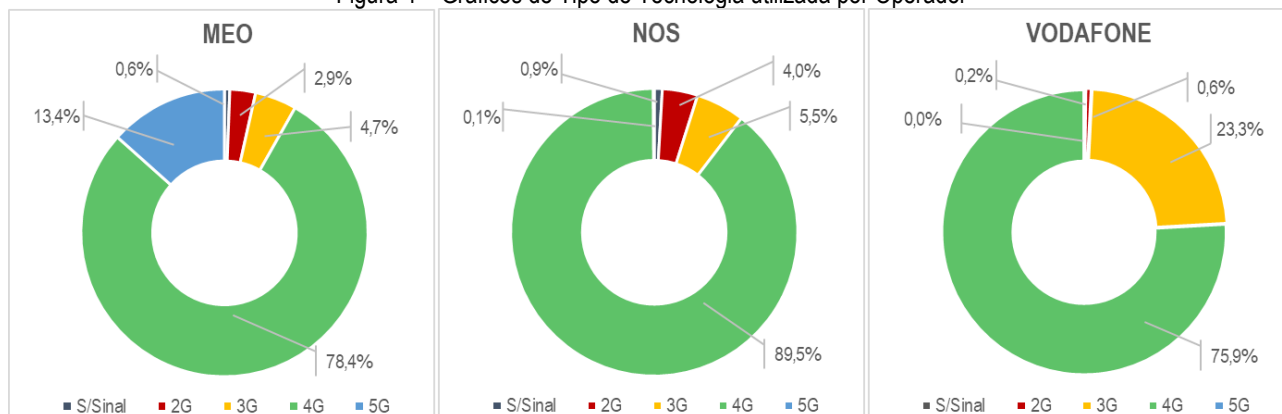

A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 4.

Tabela 4 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal

Cobertura (Qualidade de sinal)	2G	3G	4G / 5G
Muito Boa	-75 dBm ≤ RSSI	-85 dBm ≤ RSCP	-95 dBm ≤ RSRP
Boa	-85 dBm ≤ RSSI < -75 dBm	-95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm	-105 dBm ≤ RSRP < -95 dBm
Aceitável	-95 dBm ≤ RSSI < -85 dBm	-105 dBm ≤ RSCP < -95 dBm	-115 dBm ≤ RSRP < -105 dBm
Má	-105 dBm ≤ RSSI < -95 dBm	-115 dBm ≤ RSCP < -105 dBm	-125 dBm ≤ RSRP < -115 dBm
Muito Má	RSSI < -105 dBm	RSCP < -115 dBm	RSRP < -125 dBm
Inexistente	Sem sinal de rede		

(\*) RSSI – Received Signal Strenght Indicator; \*\* RSCP – Received Signal Code Power; \*\*\* RSRP – Reference Signal Received Power


Os resultados de qualidade sinal obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia

Qualidade Rádio	MEO				NOS				VODAFONE			
	2G	3G	4G	5G	2G	3G	4G	5G	2G	3G	4G	5G
Muito Boa	0,0%	0,3%	11,4%	2,4%	0,0%	0,9%	9,4%	0,0%	0,0%	5,2%	6,4%	0,0%
Boa	0,3%	0,8%	42,3%	5,3%	0,1%	1,9%	36,1%	0,0%	0,0%	7,4%	19,0%	0,0%
Aceitável	1,4%	2,0%	22,6%	5,3%	0,3%	1,4%	36,4%	0,0%	0,0%	7,8%	30,4%	0,0%
Má	1,1%	1,4%	2,1%	0,4%	2,6%	1,1%	7,2%	0,0%	0,1%	2,8%	16,8%	0,0%
Muito Má	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	1,0%	0,2%	0,4%	0,1%	0,5%	0,1%	3,2%	0,0%
Inexistente	0,6%				0,9%				0,2%			

Na Figura 5 identifica-se que a qualidade englobada de “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total de 94,3% na MEO, 86,4% na Vodafone, e 76,3% na NOS. Caso existissem acordos de *Roaming* Nacional em Portugal a qualidade englobada dos 3 parâmetros aumentaria para 98,4 %.

Figura 5 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador e Global

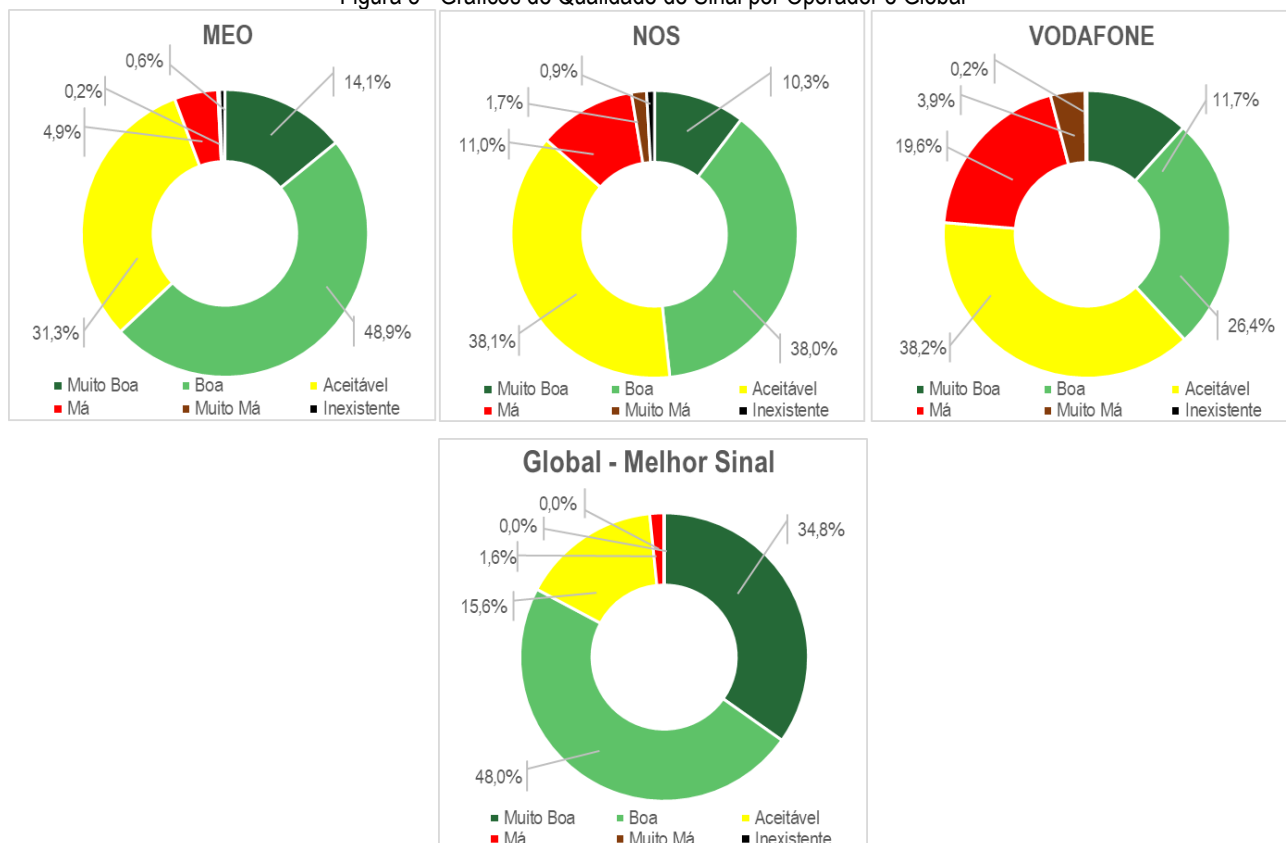

## 5.2 SERVIÇO DE VOZ


Verificou-se que os níveis de *Acessibilidade ao Serviço* são de 97,8% na MEO, 99,3% na NOS e 99,3% na Vodafone conforme se mostra na Tabela 6.

Tabela 6 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador

Chamadas Realizadas	MEO	NOS	VODAFONE
	Móvel↔ Móvel	Móvel↔ Móvel	Móvel↔ Móvel
Número de Chamadas Lançadas	134	134	134
Falhadas no Estabelecimento	3	1	1
Falhadas Durante a Chamada	1	1	1
Com Terminação Normal	130	132	132
Acessibilidade do Serviço	97,8%	99,3%	99,3%
Rácio de Terminação de Chamadas	97,1%	98,6%	98,6%

Na Figura 76 verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 97,1 % na MEO, e 98,6% na NOS e na Vodafone.


Figura 6 – Serviço de Voz por Operador

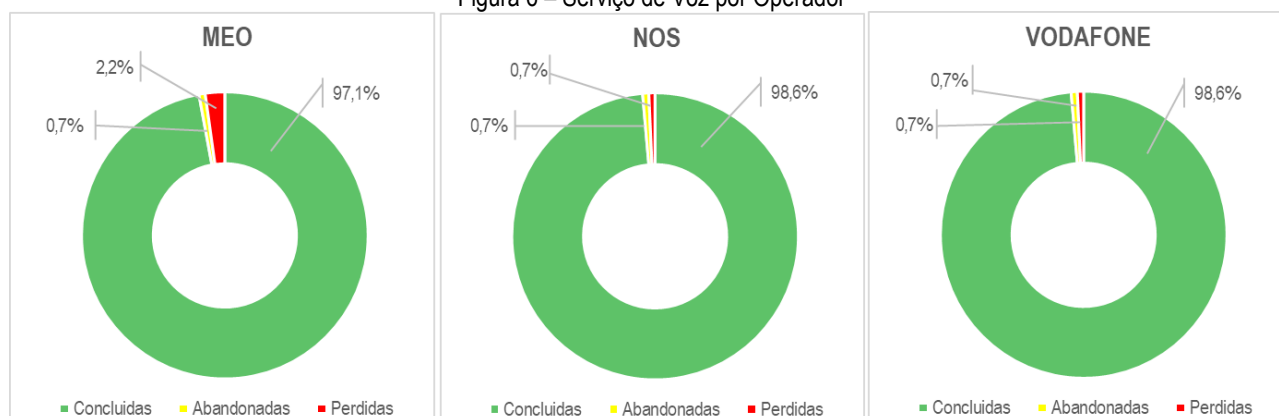

### 5.3 SERVIÇOS DE DADOS

Na Figura 7 identifica-se que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 81,7% na MEO, 91,5% na NOS e 87,4% na Vodafone.

Figura 7 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador

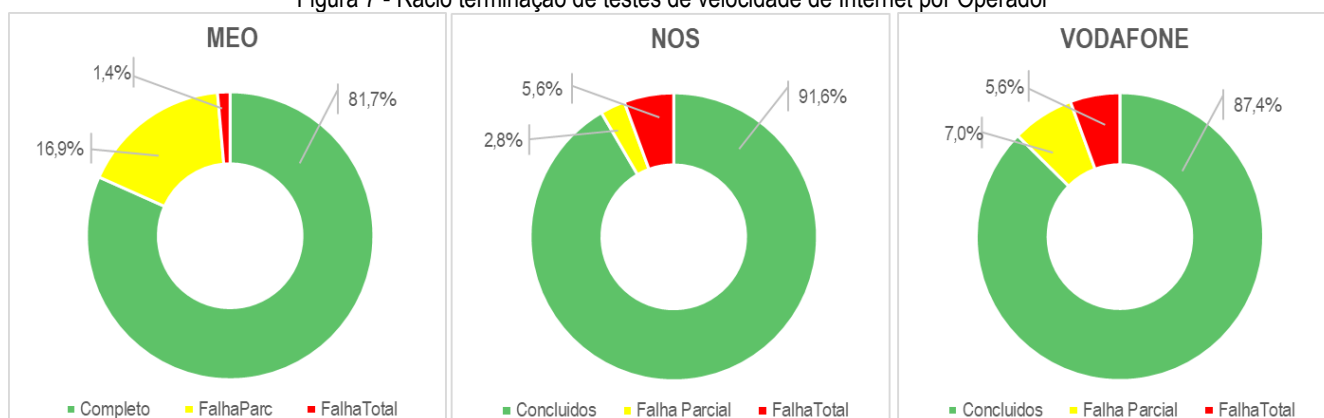


No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Tabela 7). Existem outros fatores relevantes que influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como por exemplo, o número de utilizadores em simultâneo na mesma estação base e o número de utilizadores em simultâneo ao servidor que estamos a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, normalmente, nos locais onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE ou NR (4G ou 5G) o resultado é majorado.

Tabela 7 – Serviço de Dados por Operador


		MEO		NOS		VODAFONE	
		Download	Upload	Download	Upload	Download	Upload
Velocidade	Lançados	71	71	71	71	71	71
	Concluidos	70	58	67	67	67	62
	Falha	1	13	4	4	4	9
	Velocidade Média [Mbps]	41,7	11,2	17,9	6,7	24,5	5,8
	Velocidade Máxima [Mbps]	375,7	59,8	73,6	25	162,8	45,4
	Velocidade Mínima [Mbps]	0,8	0,2	1,7	0,1	1,1	0,1
	Desvio Padrão [Mbps]	65,7	13,8	17,4	7,2	28,7	8,7
Latência	>= 60 ms	5,7%		1,5%		0,0%	
	[30;60[ ms	68,6%		98,5%		89,6%	
	[15;30[ ms	25,7%		0,0%		10,4%	
	< 15 ms	0,0%		0,0%		0,0%	
	Concluidos	70		67		67	
	Falha	1		4		4	
	Média [ms]	40		38		38	
	Máxima [ms]	121		79		60	
	Mínima [ms]	25		30		27	
	Desvio Padrão [ms]	15		8		7	

Na Figura 8 verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares tipicamente inferiores a 60 ms na maioria dos testes realizados.

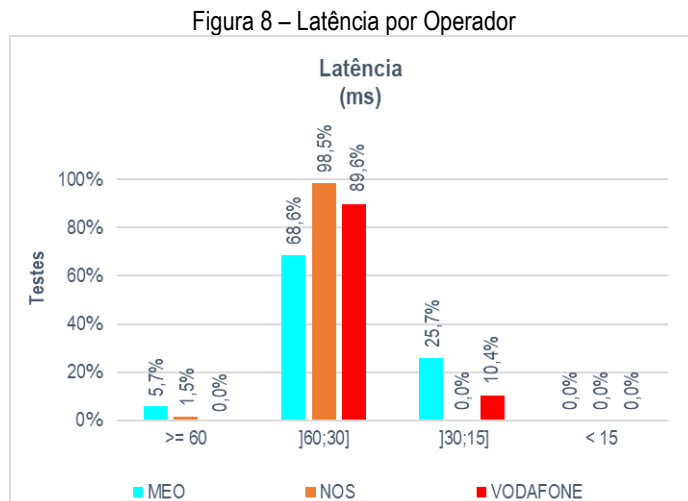


Em termos médios, foi na MEO que se registaram as melhores velocidades de *Download* com 41,7Mbps, enquanto a NOS e Vodafone registam 17,9 e 24,5Mbps, mesmo resultado obtido no *Upload* com a MEO a registar velocidade de 11,2Mbps, a NOS 6,7Mbps e a Vodafone 5,8Mbps (Figura 9).

Figura 9 – Velocidades Médias de *Download* e *Upload* por Operador

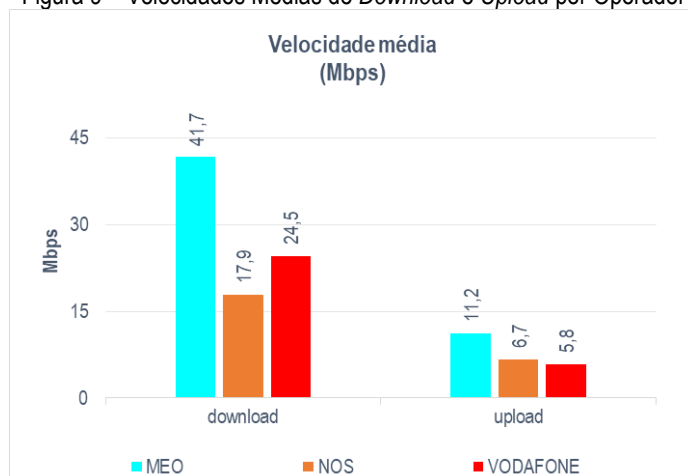


Na Figura 10 evidencia-se as velocidades de *Download* distribuídas pelos vários intervalos.

Figura 10- Velocidade de *Download* por Operador

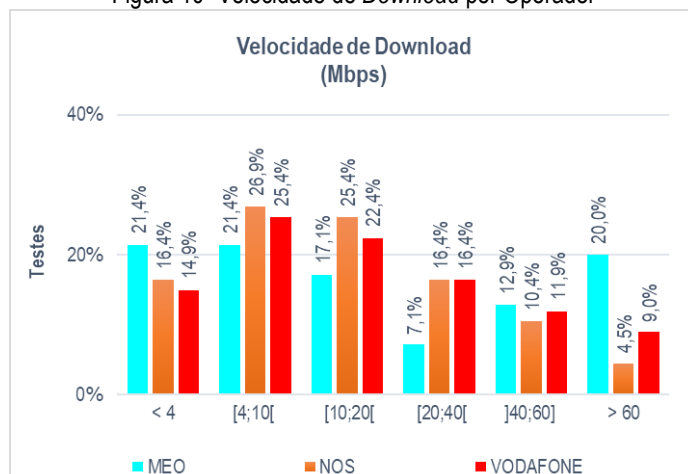

Relativamente à velocidade de *Upload*, verificam-se velocidades superiores a 10Mbps em 36,2% dos testes na MEO, 20,8% dos testes na NOS e 17,8% dos testes na Vodafone (Figura 11).

Figura 11 - Velocidade de *Upload* por Operador

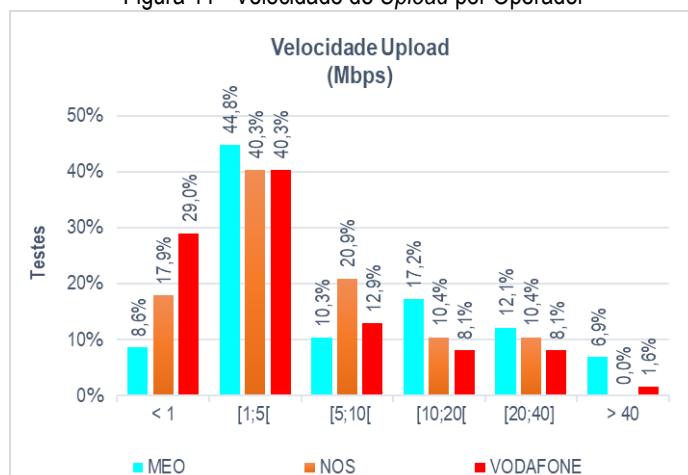

## 6 MAPAS DE PERCURSO / TESTES

O resultado do trabalho realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das condições associadas a cada local.

### 6.1 COBERTURA REDE MÓVEL

Nas Figura 12 a 14 identificam-se as zonas onde foram efetuadas as medidas representando a qualidade da cobertura da rede, por operador.

Figura 12 - Cobertura Rede Móvel MEO

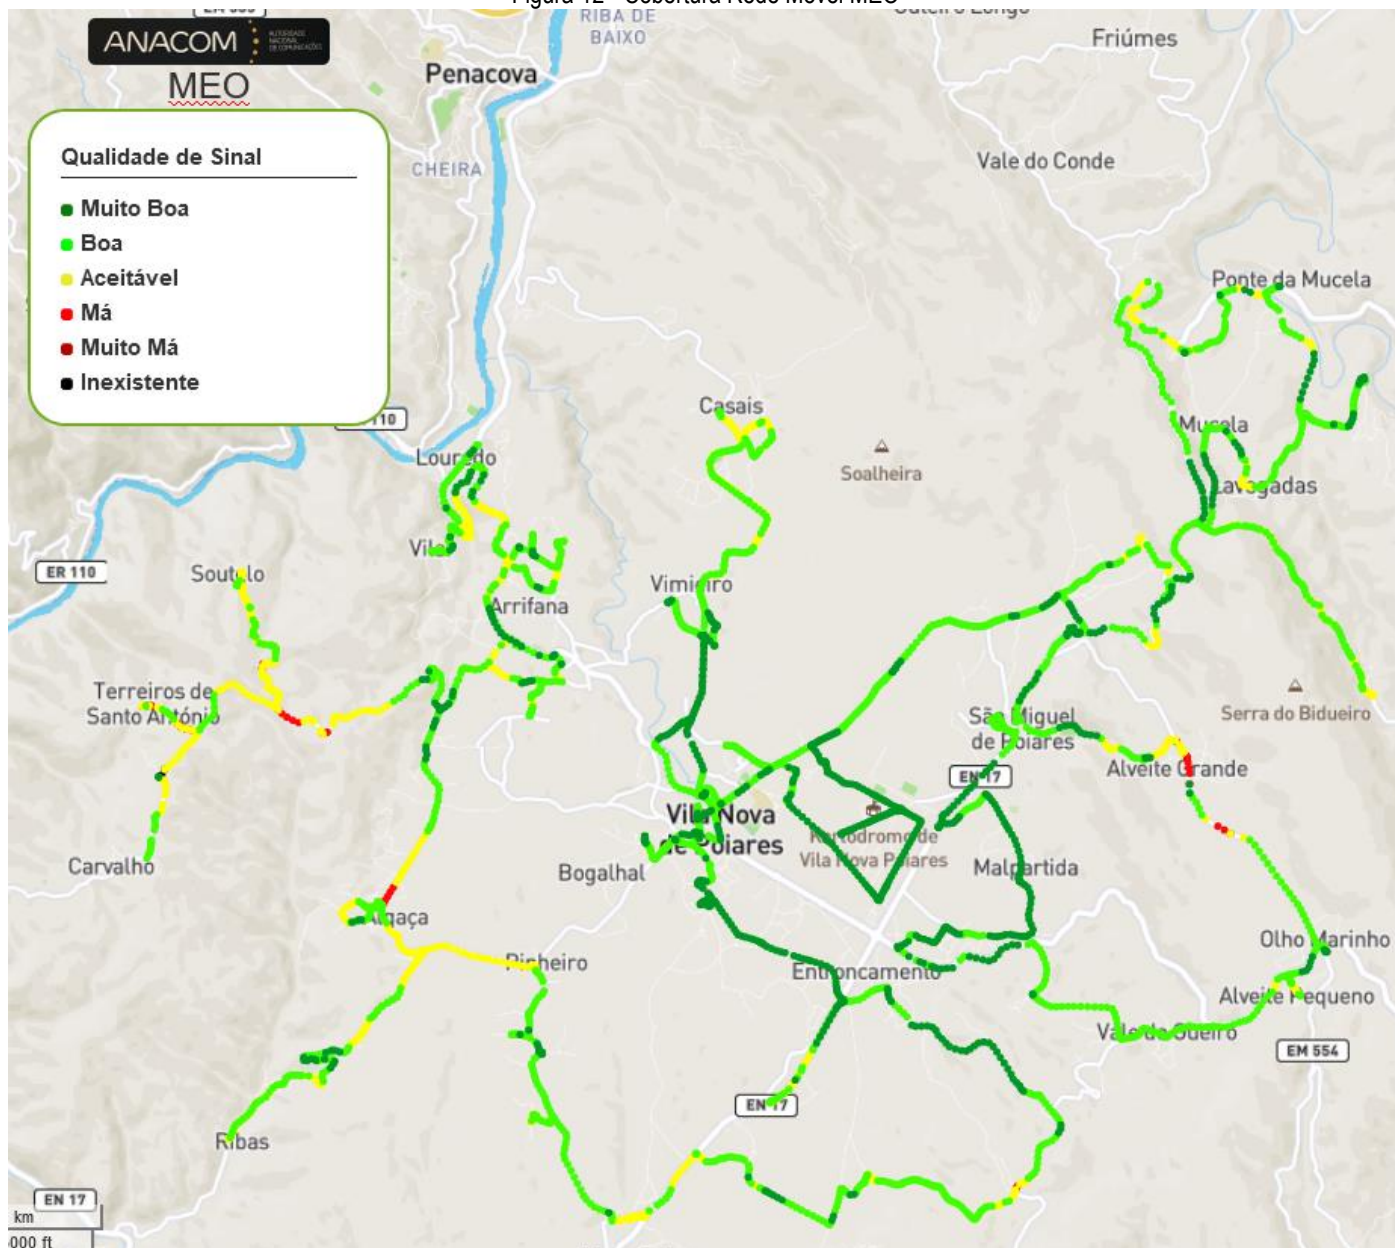




Figura 13 - Cobertura Rede Móvel NOS




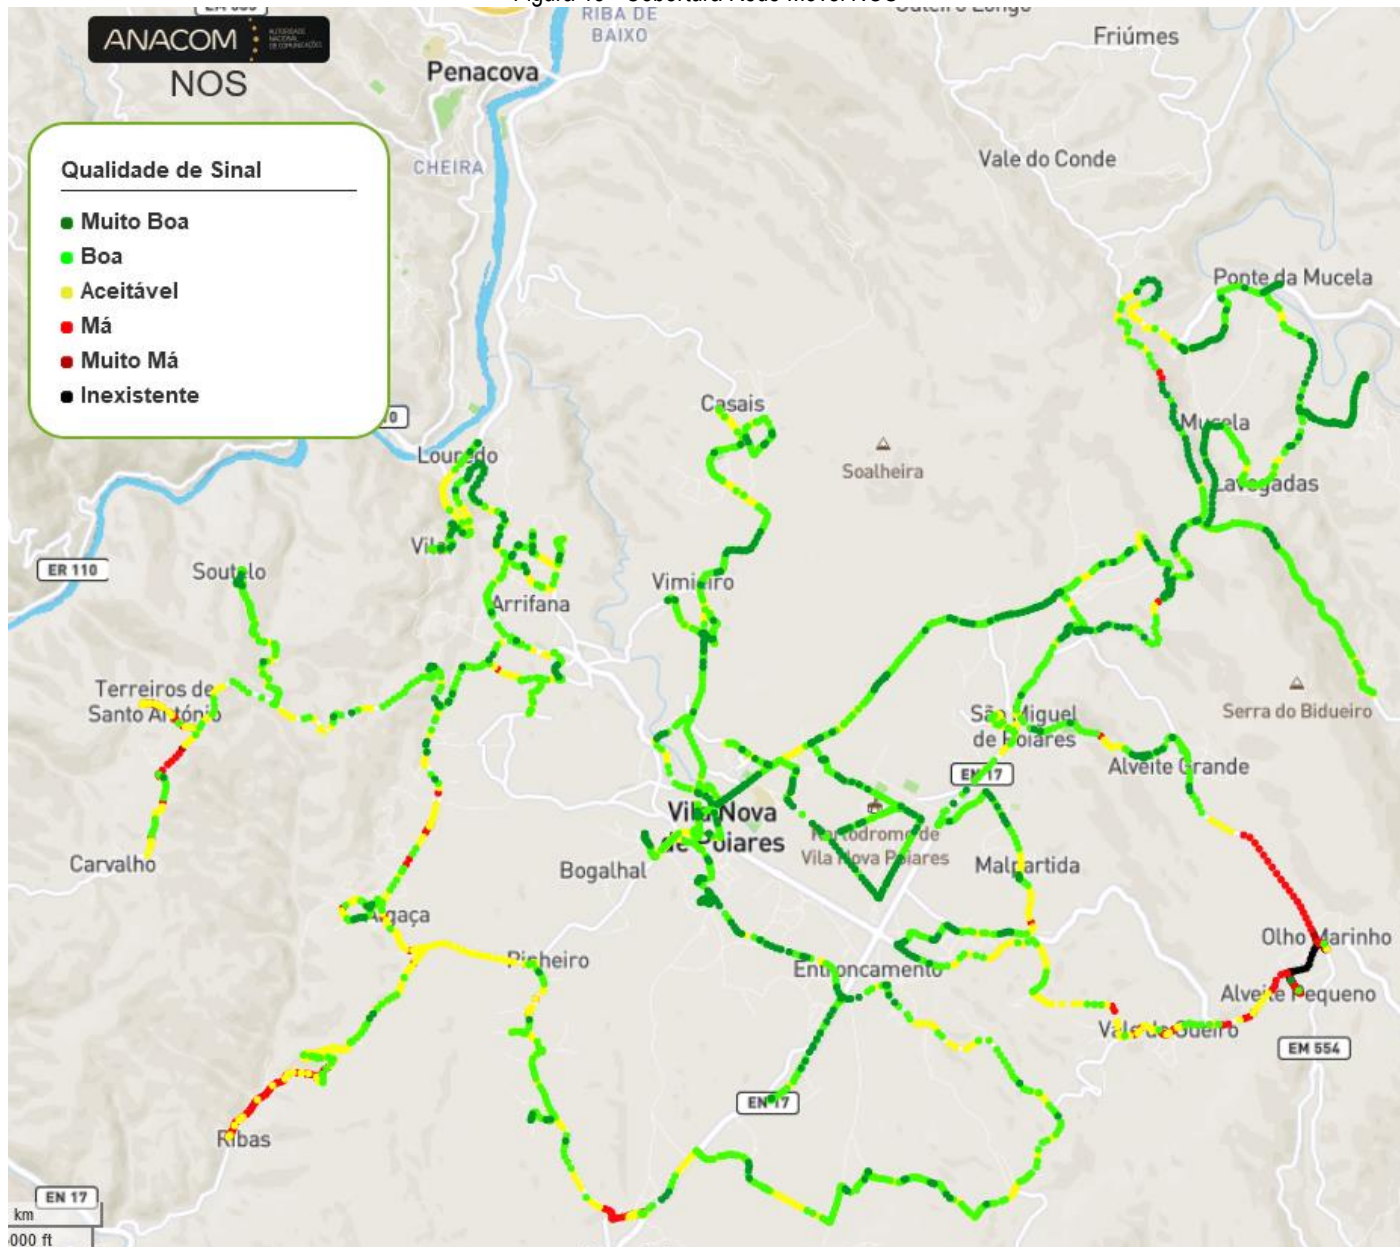


Figura 14 - Cobertura Rede Móvel Vodafone

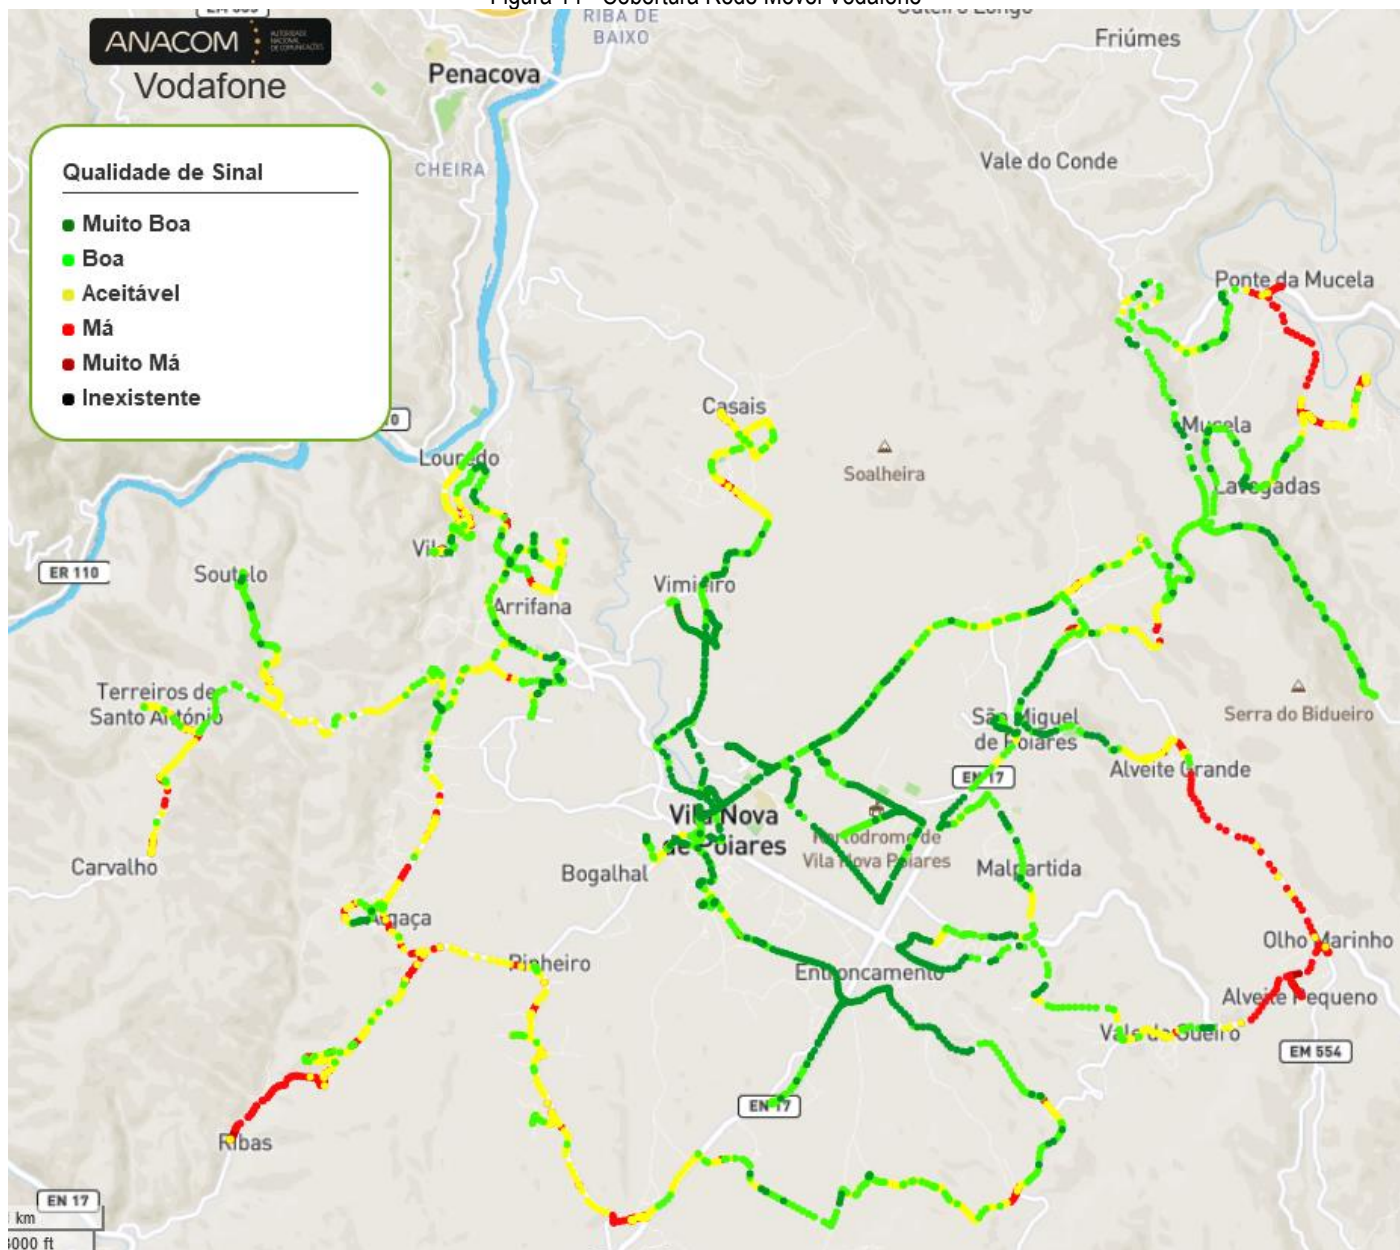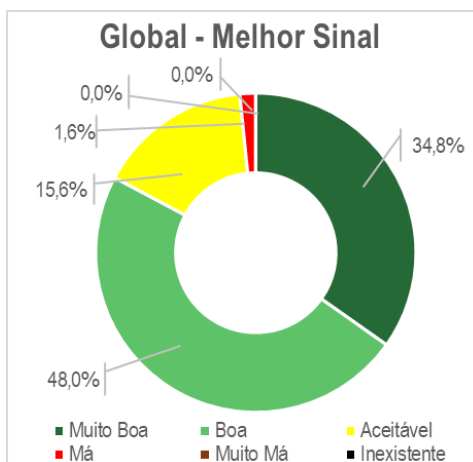

Na Figura 15 foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados. Desta forma, pretende-se realçar que, da totalidade dos testes realizados, caso estivesse disponível o *Roaming Nacional*, teríamos uma cobertura agregada de maior qualidade ascendendo aos 97,4% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”).

Figura 15 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas

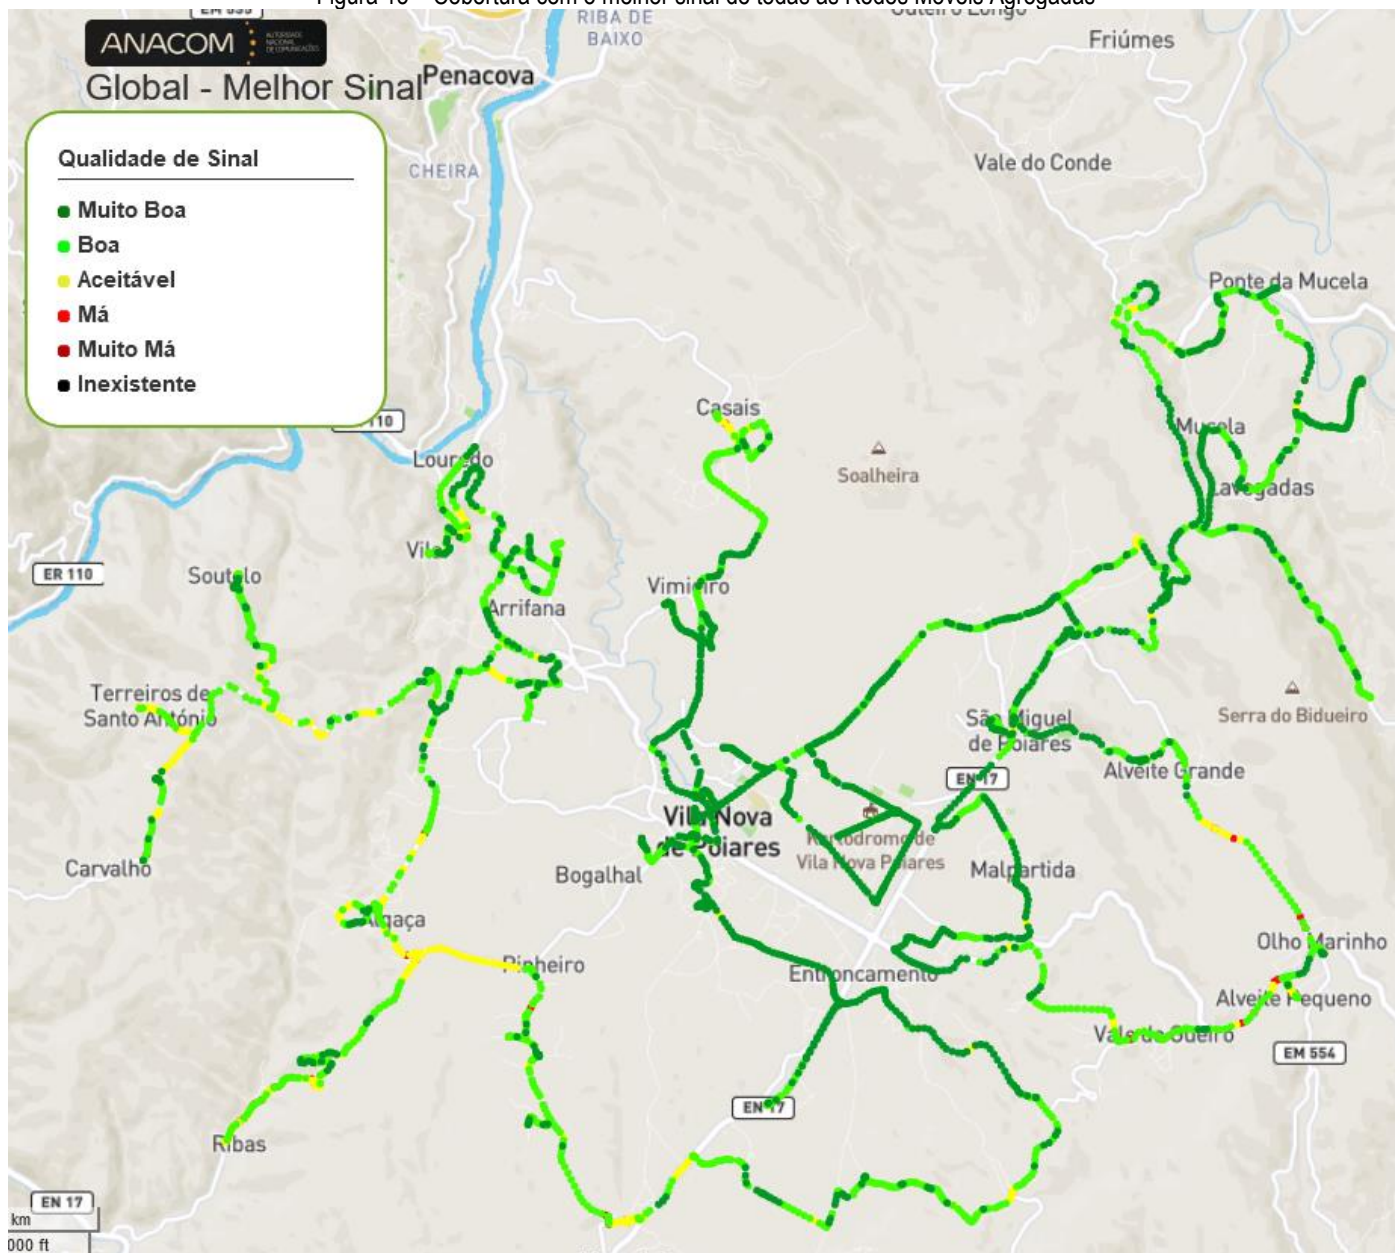

## 6.2 SERVIÇO DE VOZ

Nas Figura 16 a 18, são visualizadas as chamadas efetuadas constatando que as “Perdidas” (não foi possível o estabelecimento da chamada) e “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) ocorreram nos locais cuja qualidade de acesso era pior.

Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO

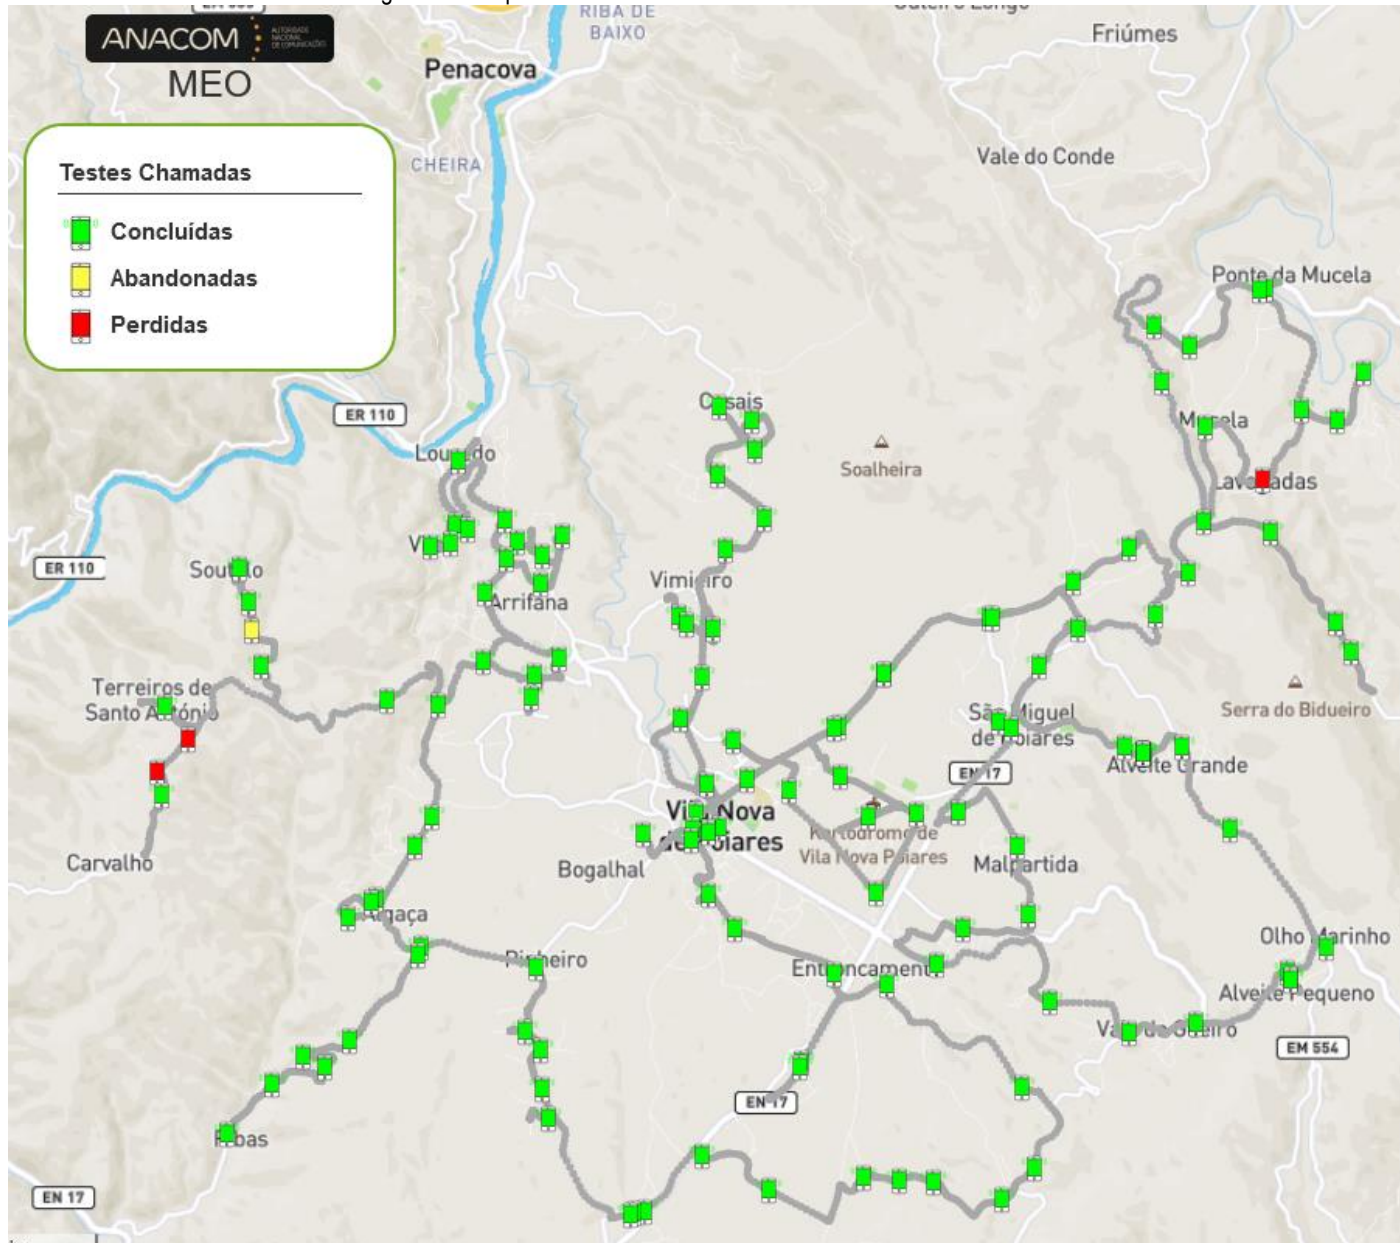


Figura 17 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS


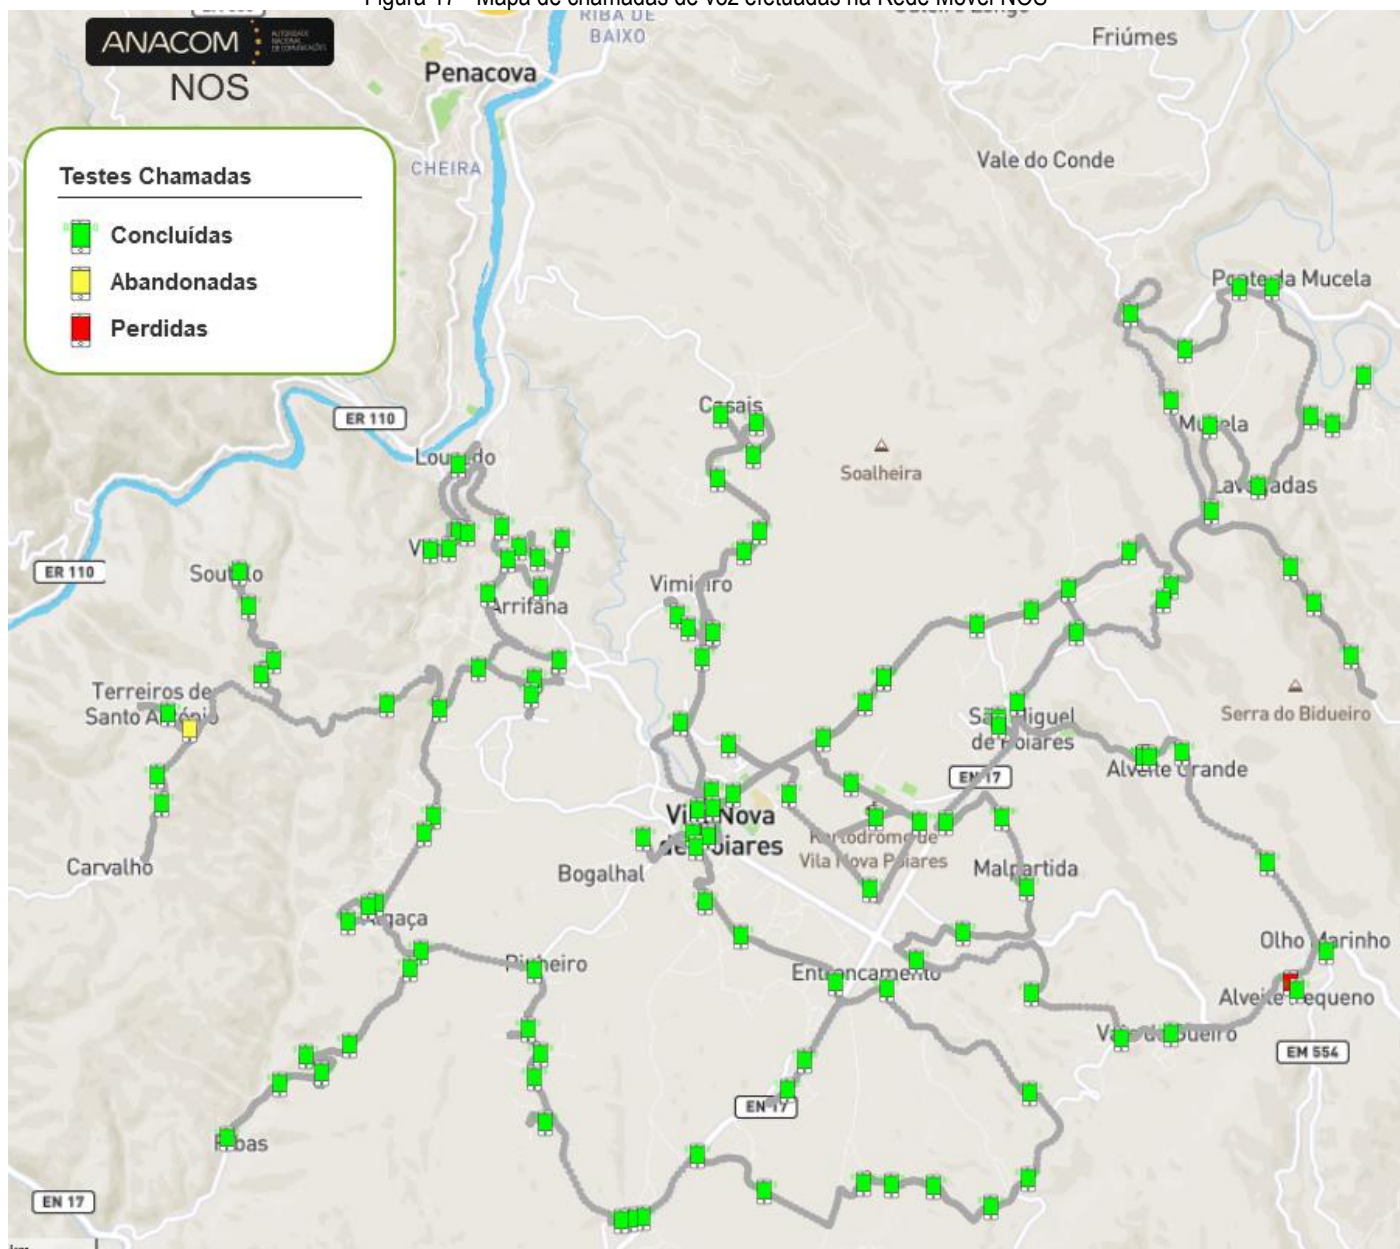


Figura 18 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone

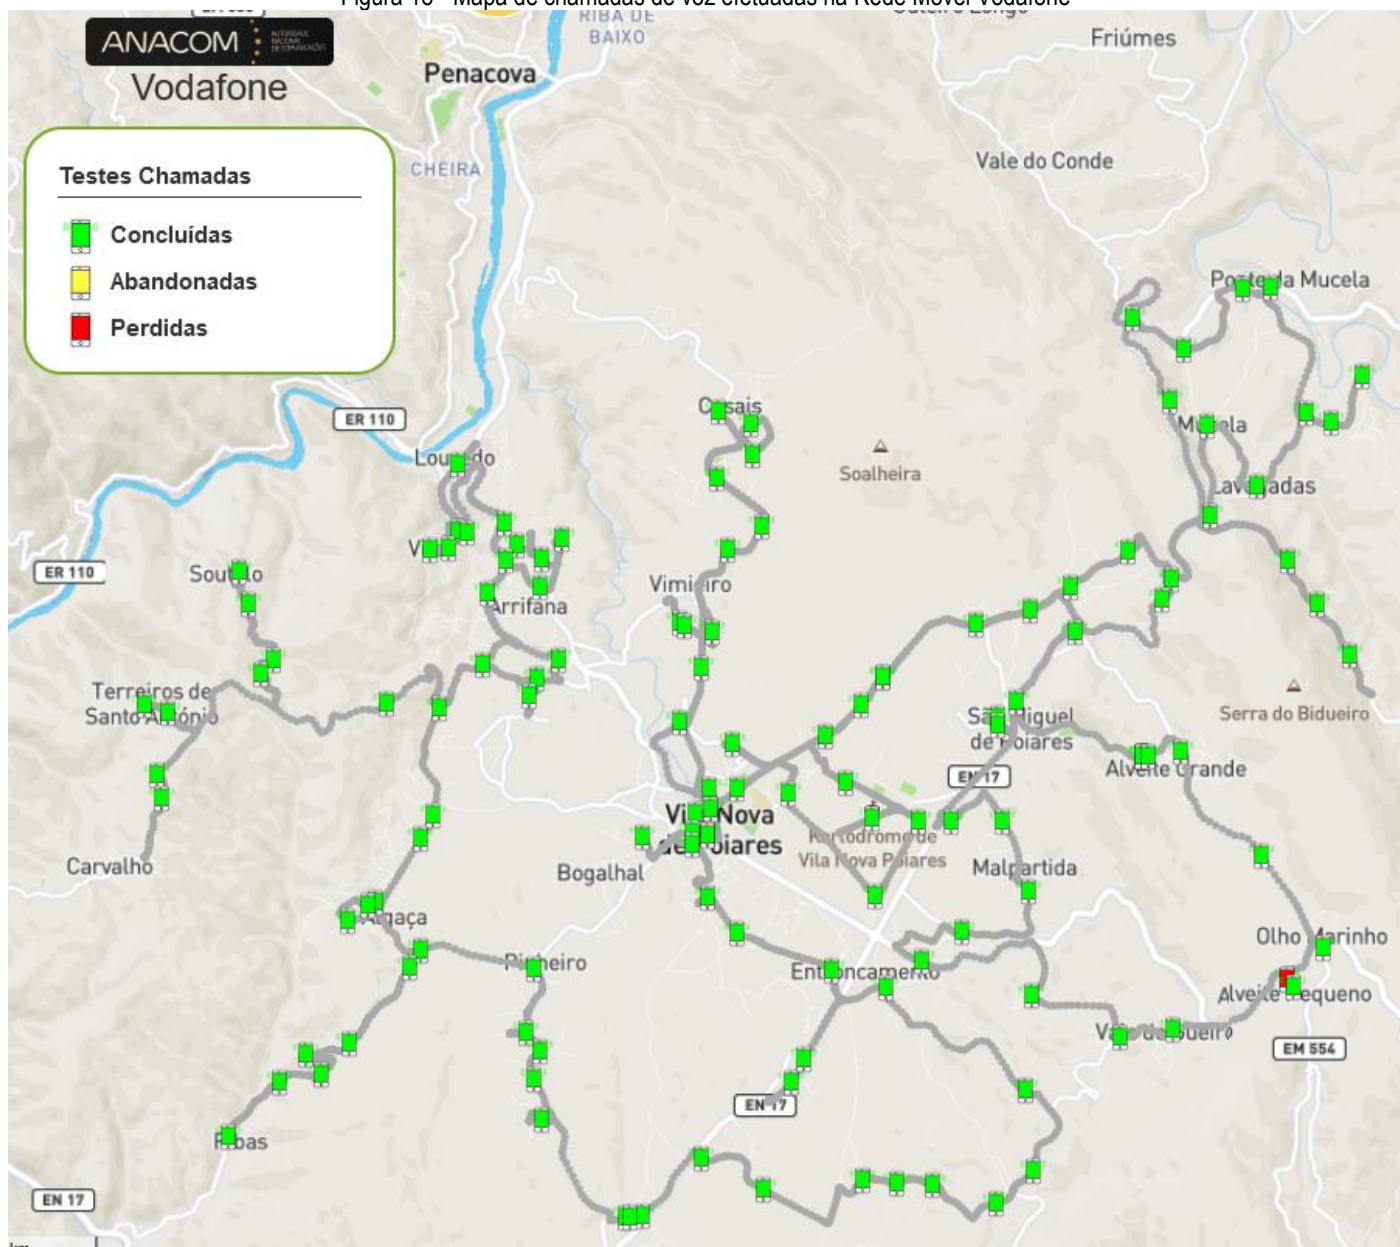

### 6.3 SERVIÇO DE DADOS

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, incluindo os “Falhados” (não iniciados) nos locais onde a qualidade da cobertura das respetivas redes era deficitária (Figura 19 a 21).

Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO

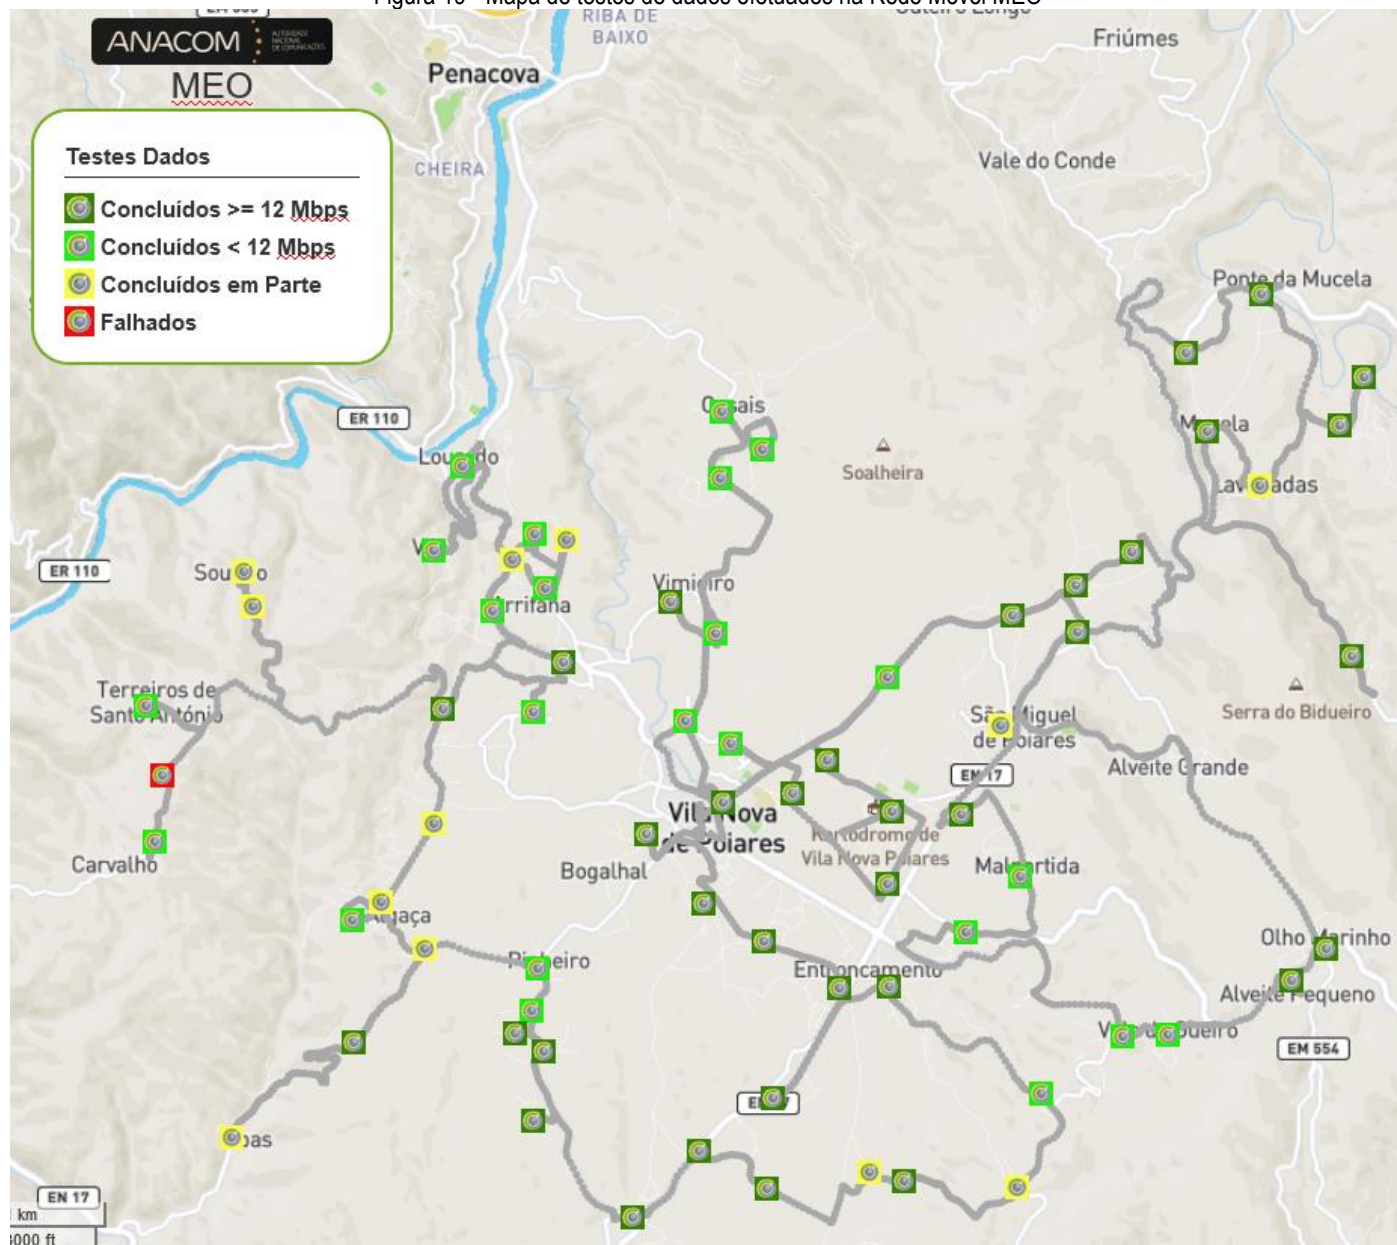


Figura 20 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS


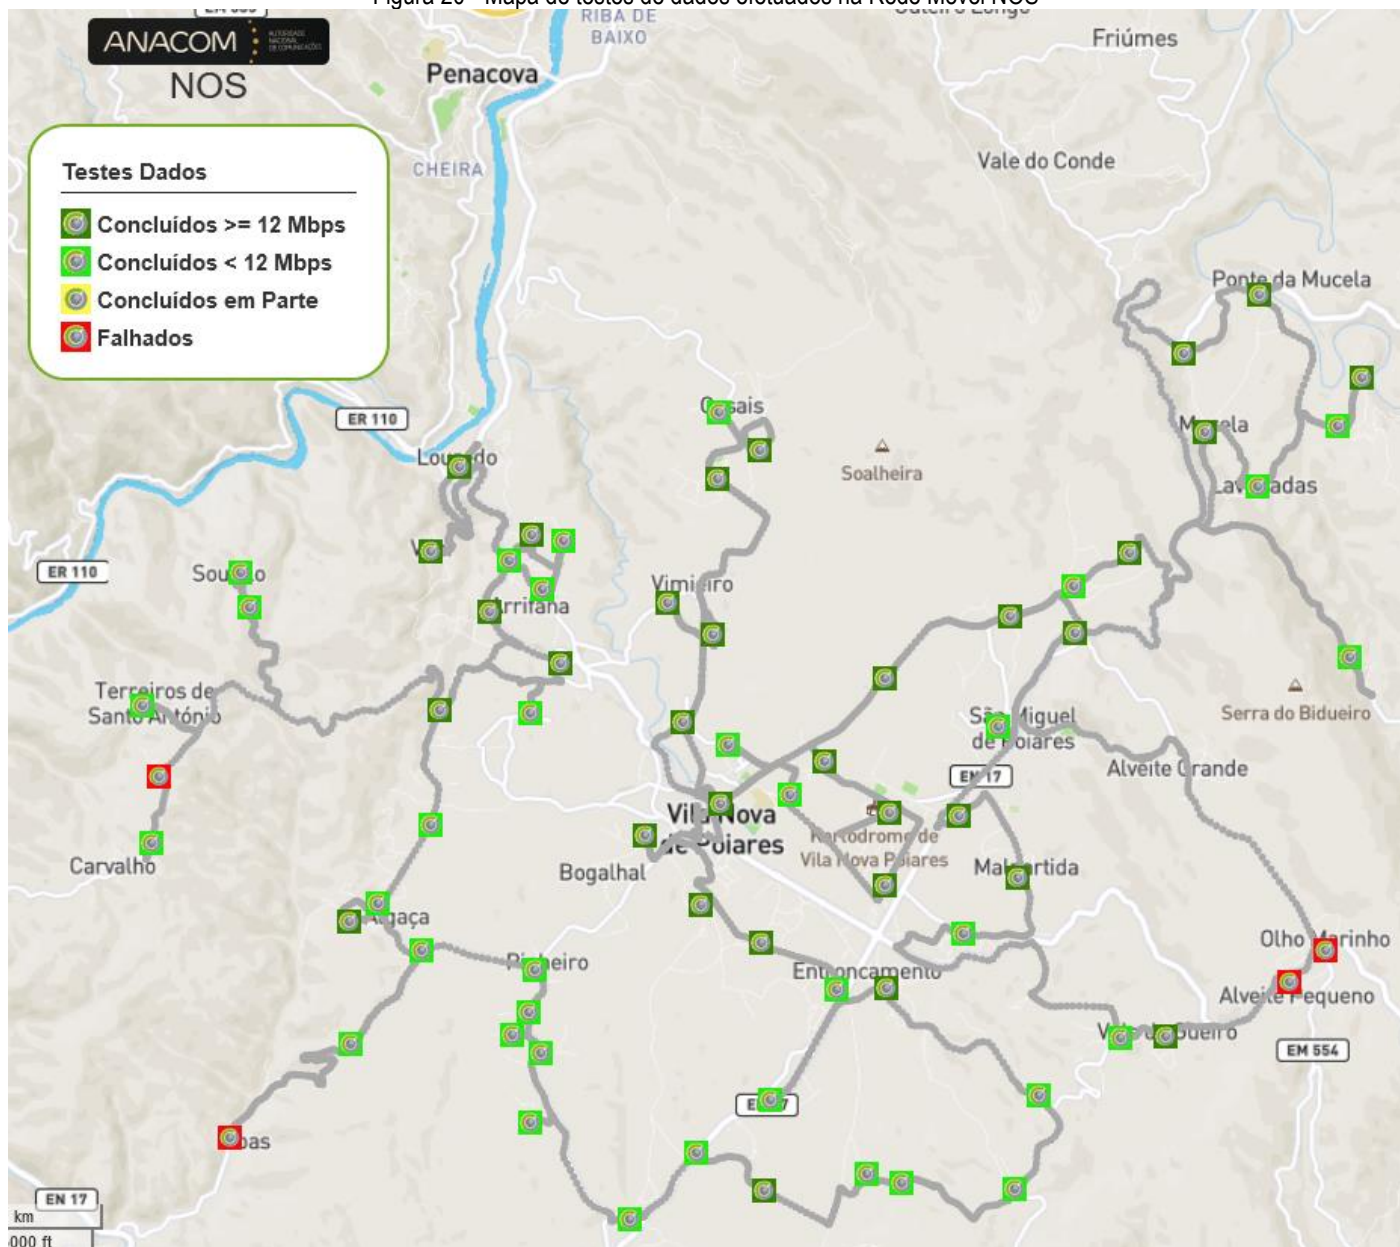




Figura 21 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone

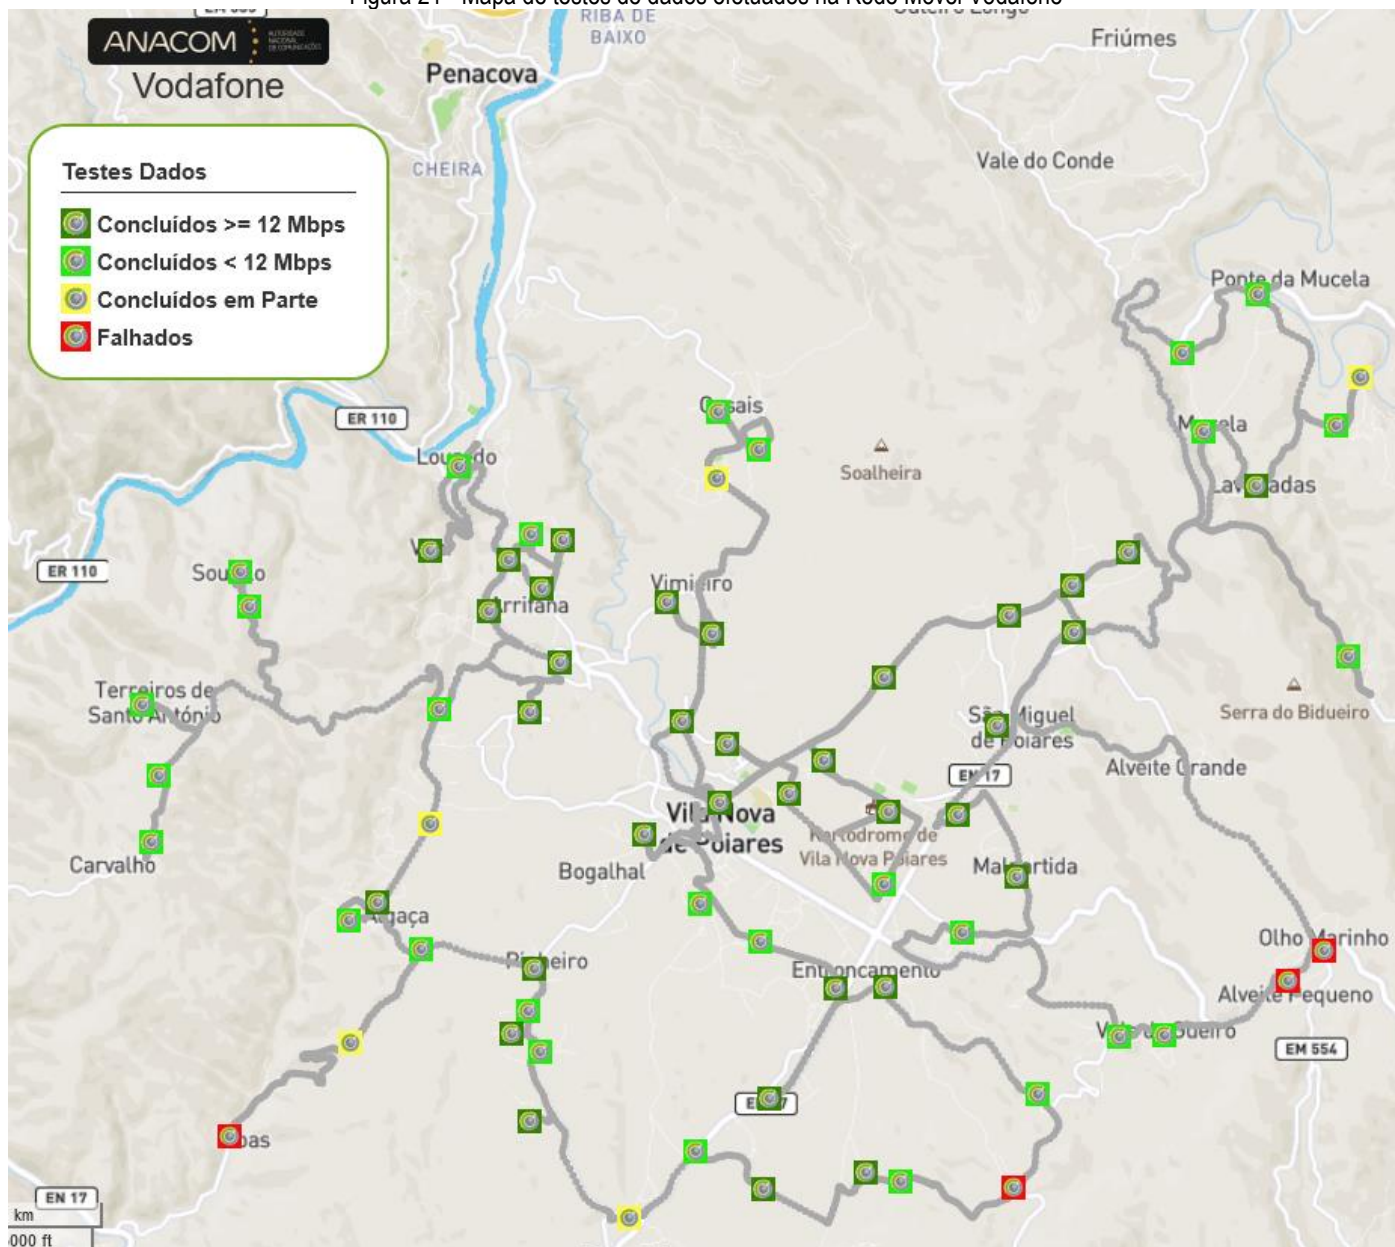

## 7 CONCLUSÕES

- Tendo em consideração apenas a presença ou ausência de sinal de rede, a MEO, a NOS e a Vodafone atingiram, respetivamente, 99,4%, 99,1% e 99,8% de registos com sinal de rede na maioria do percurso de medições realizado.
- Relativamente ao tipo de tecnologia utilizada, o serviço 4G sobrepôs-se às outras tecnologias registando 81,3% do total de amostras (78,4% para a MEO, 89,5% para a NOS e 75,9% para a Vodafone). Na tecnologia 5G, foram registadas 4,5% de amostras (13,4% para a MEO, 0,1% para a NOS e 0% para a Vodafone).
- No serviço de voz o pior desempenho foi da MEO, seguido em igualdade pela NOS e Vodafone, com respetivamente 97,1%, 98,6% e 98,6% de chamadas estabelecidas e concluídas com sucesso.
- Similarmente, a prestação do serviço de dados teve pior desempenho onde a qualidade de sinal das redes móveis dos três operadores era deficitária, obtendo-se o seguinte:
  - Latência: para os três operadores, 97,6% dos testes corresponderam a valores inferiores a 60 ms;
  - Velocidade média de *Download*: destacada a MEO que atingiu os 41,7 Mbps, seguindo-se a NOS com 17,9 Mbps e a Vodafone com 24,5 Mbps;
  - Já na velocidade média de *Upload* a MEO atingiu os 11,2 Mbps, a Vodafone 6,7 Mbps e a NOS 5,8 Mbps.
- As zonas mais críticas em termos de cobertura em que a qualidade do sinal é “Má” ou “Muito Má” verificam-se:
  - na localidade de Ribas e entre esta e Vale Carvalhal (EM541), em Alveite Pequeno, Olho Marinho (EN2) e até Alveite Grande (EM554) é má a cobertura dos operadores NOS e Vodafone.
  - A cobertura da MEO é fraca na zona de Terreiros de Além e Terreiros de Santo António (CM1241), e na zona de Alveite Grande (EM554).
  - Entre Ponte da Mucela e Moura Morta (CM1249), é fraca a cobertura da Vodafone.
  - O operador Vodafone não possui cobertura 5G na área do concelho de Vila Nova de Poiares.

# ANACOM

AUTORIDADE  
NACIONAL  
DE COMUNICAÇÕES

**Lisboa (Sede)**

Av. José Malhoa, 12  
1099 - 017 Lisboa  
Portugal  
Tel: (+351) 217211000  
Fax: (+351) 217211001

**Madeira**

Rua Vale das Neves, 19  
9060 - 325 S. Gonçalo - Funchal  
Portugal  
Tel: (+351) 291790200

**Porto**

Rua Direita do Viso, 59  
4250 - 198 Porto  
Portugal  
Tel: (+351) 226198000

**Açores**

Rua dos Valados, 18 - Relva  
9500 - 652 Ponta Delgada  
Portugal  
Tel: (+351) 296302040

**Atendimento ao Público**

800206665  
info@anacom.pt

[www.anacom.pt](http://www.anacom.pt)

